



FOCUS TIG 200 DC HP PFC GEBRUIKSVRIENDELIJKE, HOOGWAARDIGE TIG DC- EN MMA-INVERTER

Gebruiksvriendelijke, hoogwaardige TIG DC- en MMA-inverter voor lassen van koolstofstaal, roestvast staal en andere DC-lasbare materialen met of zonder puls.



FOCUS TIG 200 DC HP PFC VOOR LASSEN VAN KOOLSTOFSTAAL, ROESTVAST STAAL

De Focus TIG 200 DC HP is een éénfase (230 V) inverterapparaat, ideaal voor lassen op locatie en in de werkplaats waar hoge prestaties vereist zijn. De machine is ook geschikt voor MMA-lassen met behulp van alle typen rutiel en standaard elektroden.

Het digitale bedieningspaneel staat garant voor uniforme instelling van parameters voor vaak terugkerend laswerk en optimale beheersing van het smeltbad. Het bedieningspaneel is voorzien van een TIG DC-pulsfunctie.

HF/LIFTIG-ontsteking (met/zonder hoge frequent) zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor alle edrijfsomstandigheden.


De Focus TIG 200 DC HP is uitgerust met PFC (Power Factor Correction), een elektronisch circuit dat zorgt voor maximale inzet van vermogen en een minimaal vermogensverlies dat lassen mogelijk maakt met een ong. 25% hogere lasstroom met zekering van slechts 16 A.

Een nieuwe technologie staat garant voor een spanningstolerantie van -40 tot +10%, waardoor lassen met lange stroomkabels of een generator als stroombron mogelijk wordt.

Wijzigingen voorbehouden.

STROOMBRON	FOCUS TIG 200 DC PFC
Stroombereik, A	5-200
Aansluitspanning +/-15%, V	1x230
Zekering, A	16
Inschakelduur 40 °C 100%, A/V	150/16.0
Inschakelduur 40 °C 60%, A/V	170/16,8
Inschakelduur 20 °C 100%, A	170
Inschakelduur 20 °C 60%, A	200
Open spanning, V	95
Beschermingsklasse	IP 23S
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10
Afmetingen (HxBxL), mm	250x180x470
Gewicht, kg	13,0

Focus TIG 200 DC HP PFC
- bedieningspaneel

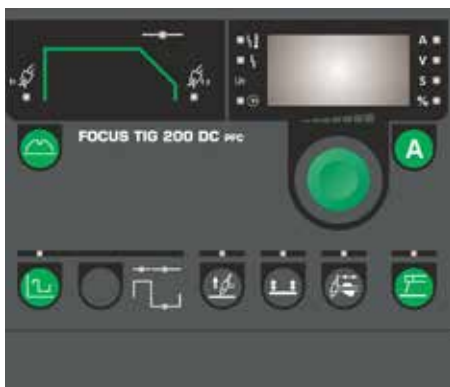

De Focus TIG 200 DC HP wordt geleverd met MIGA Super Blue-wolfram elektroden, met uitstekende ontstekende en herontstekende eigenschappen en geschikt voor alle soorten materiaal.

STANDAARD

- TIG Ergo 201-toorts 4 m slangenpakket
- 3 m aardkabel
- Draagband
- 16 A Schuko-stekker

De Focus TIG 200 DC HP PFC last koolstofstaal, roestvast staal en andere DC-lasbare materialen



OPTIONELE ACCESSOIRES

- Robuust onderstel met flessendrager (78857031)
- Beschermend frame (78866004)
- Regeleenheid lasstroom voor TIG-toorts
- Lastang, incl. 3 m kabel
- Focus² ADF-lashelm (81910599)



Migatronik Nederland BV
Hallenweg 34, 5683 CT Best
Postbus 417, 5680 AK Best
Telefoon: (+31) 0499-375000
Telefax: (+31) 0499-375795
E-mail info@migatronik.nl
www.migatronik.nl