

OMEGA

Omega er målrettet ethvert svejsemiljø
- industri, håndværk og montage

Superenkle trefasede
MIG/MAG og MMA
invertermaskiner til
kvalitetsvejsning –
primært i sort stål.



MIGATRONIC
WELDING VALUE

MIGATRONIC A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev, Denmark
Tel: +45 96 500 600
migatronic.com

SUPERENKLE MIG/MAG INVERTERE MED STRØMSTYRKER FRA 300 A TIL 550 A

I Omega-serien findes der tre strømkildestørrelser: 300A, 400A og 550A. Omega 300 fås som en luftkølet C-version (kompakt). Omega 400 og 550 fås både som luft- og vandkølet i hhv. C- og S-version med separat MWF 27 trådboks og udskiftelige mellemkabler med lynkoblinger. Til alle modeller kan IGC (Intelligent Gas Control) tilvælges; en funktion, der sikrer store gasbesparelser og optimal gasdækning uanset strømområde.

NEM BETJENING

Omega-serien kan leveres med tre forskellige betjeningspaneler: Basic, Classic og Advanced. Basic og Classic er manuelle paneler, hvormed maskinen betjenes næsten som en trinreguleret svejse-maskine, men med alle den trinløse inverters fordele. Advanced panelet er synergisk og indeholder over 70 alsidige svejseprogrammer.

FRA MIG/MAG TIL MMA ELLER KULFUGNING

Med Advanced panelet omstilles Omega hurtigt fra synergiske MIG/MAG programmer til MMA svejsning. Kulfugning er standard i Omega 550 med Advanced panel.

POWERARC TIL STORE GODSTYKKELSER

Programpakken til Omega 400 og Omega 550 med Advanced panel indeholder også PowerArc.

OMEGA BOOST ELLER AUTOTRAFO

Omega 300 kan leveres med indbygget elektronisk Boost Converter (autotrafo) til svejsning på alle en- og trefasede netspændinger. Omega 400 og Omega 550 kan leveres med konventionel autotrafo.

POLVENDING

Alle Omega modellerne har som standard polvending til svejsning med innershield-tråde (uden gas).

ROBUST TRÅDBOKS

MWF 27 trådboksen er drejelig og aftagelig og udstyret med 4-hjuls-træk. Materialet er vejrbestandigt aluminium med forstærkede profiler, hvilket gør trådboksen velegnet til hårde driftsforhold. Med trådboksens betjeningspanel lige ved hånden er det nemt at betjene udstyret helt fremme på arbejdsstedet.

EFFEKTIV KØLING

Omega har indbygget køling, der effektivt holder en lav driftstemperatur i brænderen uanset belastning. Det sikrer lang standtid på sliddele og problemfri trådfremføring. Omega 550S leveres standard med dobbeltkøling, og hvis man vælger Migatronics MIG-A Twist brænder af FKS-typen med dobbelt kølekammer, er man sikret maksimal komfort under alle forhold.



Basic panel til manuel indstilling af svejseopgaver



Classic panel til manuel betjening af svejsemaskinen - med den trinløse inverters fordele



Advanced panel med bl.a. Power Arc og DUO Plus. DUO Plusfunktion, som giver TIG-lignende svejse søm og øget kontrol over smelte-badet. Advanced panelet indeholder synergiske programmer til MIG lodning og svejsning med rør- eller massivtråd i sort og rustfast stål og aluminium.



PowerArc sikrer dyb indtrængning ved kant- og stump sømme og øget svejsehastighed i sort og rustfrit stål.

Svejsemaskinerne kan være vist med ekstraudstyr




Svejsning i sort stål.



Alle Omega maskiner har indbygget programlæser til enkel og hurtig opdatering af software via SD kort. Svejsmaskinen er fremtids-sikret til nye materialer og beskyttelsesgasser.

OPDATERING AF SOFTWARE

På migatron.com er der mulighed for download af software til opdatering af Omega maskinerne via SD-kort.

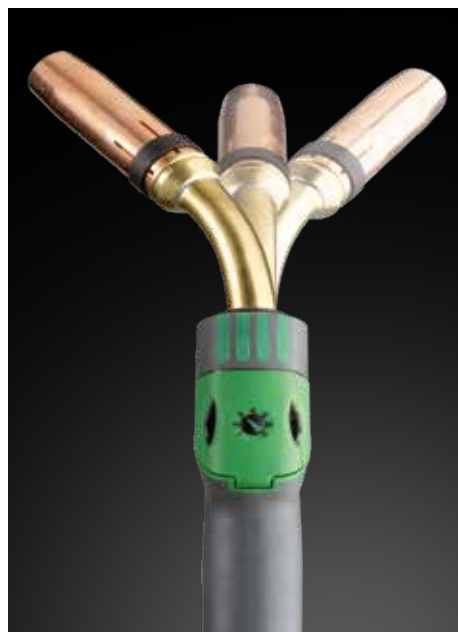

MIG-A TWIST® - DEN NYE BRÆNDERGENERATION

Den ergonomiske MIG-A Twist brænder har drejelig svanehals, der gør det nemt at svejse på svært tilgængelige steder. Reguleringsmodul til justering af svejsestrøm på svejsehåndtaget kan fås som ekstraudstyr.

Omega 400 S-V med aflastningsarm



Omega 300 C Classic luftkølet og Omega 550 C Advanced vandkølet - begge på vogn.



OMEGA DATA

MASKINTYPE	OMEGA 300 C	OMEGA 400 C // S	OMEGA 550 C // S
Strømområde, A	15-300	15-400	15-550
Netspænding +/- 15%, V	3x400	3x400	3x400
Netspænding +/- 10%, V (Boost version)	3x230-400, 1x230-400		
Netspænding +/- 15%, V (Autotransformer)		3x230-500	3x230-500
Sikring, A	10	20	35
Intermittens 100% /40°C, A/V	175/22,8	300/29,0	430/35,5
Intermittens 60% /40°C, A/V	195/23,8	370/32,5	510/39,5
Intermittens maks. / 40°C, A	300/24/29,0	400/50/34,0	550/50/41,5
Intermittens 100% /20°C, A	230/25,5	335	475/37,8
Intermittens 60% /20°C, A	245/26,3	400	550
Tomgangsspænding, V	52	70	80
Beskyttelsesklasse	IP 23	IP23	IP 23
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10		
Dimensioner C (H x B x L), mm	550x250x640	630x250x650	630x250x650
Dimensioner S (H x B x L), mm		1400x510x1020	1400x510x1020
Vægt C/S, kg	26	36,5 // 84	37,5 // 85,0

TRÅDBOKS	MWF 27
Trådfremføringshastighed m/min.	1,5-27,0
Trådspolediameter mm	300
Intermittens 100% /40°C, A/%	420 / 100
Intermittens 0% /40°C, A/%	500 / 50
Brændertilslutning	EURO
Beskyttelsesklasse	IP23
Norm	IEC60974-5, IEC60974-10 CL. A
Dimensioner (HxBxL), mm	470x210x690
Vægt, kg	13

KØLEMODUL	OMEGA C // S
Kølekapacitet (1 l/min.), W	900 // 1100
Tankkapacitet, liter	3,5
Flow, bar - °C - l/min.	1,2 - 60 - 1,75
Maks. tryk på kølesystem, bar	3
Norm	IEC60974-2, IEC60974-10 CL.A
Ret til ændringer forbeholdes	

Forhandlerstempel:

EKSTRAUDSTYR

- IGC® Intelligent Gas Control
- Aflastningsarm til S-version
- Strømreguleringsmodul
- PushPull kit (Omega 400/550)
- Hjulset og løftebeslag til MWF 27 (Omega 400S/550S)
- Vogn til C-version
- Effektiv køling med eller uden flowkontrol
- Boost Converter (Omega 300)
- Autotrafo 230-500 V (Omega 400/550)
- CEE netstik
- Beskyttelsesbøjle (Omega 300)
- Kulfugetang (Omega 550)

Læs mere på migatronic.com

IGC® Intelligent Gas Control

