

FOCUS TIG 200 DC HP

Førsteklasses enfaset TIG- og
MMA-invertersvejsmaskine

Focus TIG 200 DC er en driftssikker enfaset svejsmaskine, der er udviklet til komplekse svejseopgaver i felten.

Anvend den til svejsning i sort stål, rustfrit stål og aluminium.

- Pulsfunktion
- Højfrekvenstænding eller lift-TIG. Så kan du trygt svejse i nærheden af særligt følsomme elektroniske apparater
- PFC (Power Factor Correction)



MIGATRONIC
WELDING VALUE

MIGATRONIC A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev, Denmark
Tel: +45 96 500 600
migatronic.com

FOCUS TIG 200 DC HP PFC

TIL SVEJSNING I SORT OG RUSTFRIT STÅL

Focus TIG 200 DC HP er en enfaset (230 V) inverter-baseret svejsemaskine, der er særdeles velegnet til montage og værkstedsbrug, når kravet er høj intermittens og ydelse. Maskinen er også velegnet til elektrodesvejsning (MMA) med alle gængse rutile og basiske elektrodetyper.

Det digitale betjeningspanel sikrer ensartet indstilling ved tilbagevendende opgaver og fuld kontrol over smeltebadet. Betjeningspanelet indeholder TIG DC pulsfunktion.

Med HF- (højfrekvens) eller LIFTIG-tænding (uden højfrekvens) kan maskinen anvendes under alle driftsforhold.

Focus TIG 200 DC HP er udstyret med PFC (Power Factor Correction), et elektronisk kredsløb, der sikrer maksimal udnyttelse af forsyningsstrømmen og muliggør svejsning med ca. 25% højere svejsestrøm på kun 16 A netsikringer.

Ny teknologi sikrer en netspændingstolerance fra -40 til +10 %, så der også kan svejses med langt netkabel eller med generator som strømkilde.


Focus TIG 200 DC HP leveres med MIGA Super Blue wolframelektrode, der har fremragende tændings- og gentændingsegenskaber og kan anvendes til alle materialetyper.

STANDARDUDSTYR

- 4 m TIG Ergo 201 svejseslange
- 3 m stelkabel
- Kraftig bærestrop
- 16 A Schuko-stik inkl. dansk adapter

EKSEMPLER PÅ EKSTRAUDSTYR

- Robust vogn med flaskeholder (78857031)
- Beskyttelsesbøjle (78866004)
- Strømreguleringsmodul til TIG brænderhåndtag
- Elektrodeholder inkl. 3 m kabel
- Focus svejsehjelm (81910900)

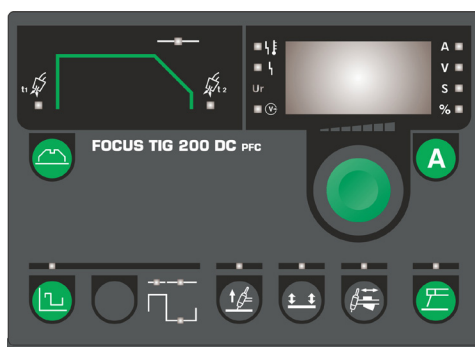

Betjeningspanel til Focus TIG 200 DC HP PFC



Focus TIG 200 DC HP PFC svejser i sort og rustfrit stål og andre DC-svejsbare materialer

STRØMKILDE	FOCUS TIG 200 DC HP PFC
Strømområde, A	5-200
Netspænding*) +/-10%, V	1x230
Sikring, A	16
Intermittens 40°C 100%, A/V	150/16.0
Intermittens 40°C 60%, A/V	170/16,8
Intermittens 20°C 100% A/V	170
Intermittens 20°C 60% A/V	200
Tomgangsspænding, V	95
Beskyttelsesklasse	IP 23S
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10
Dimensioner (HxBxL), mm	250x180x510
Vægt, kg	13,0
*) Maskinen tillader ned til -40% ved at reducere maks. ampere.	

Ret til ændringer forbeholdes.

