

FOCUS TIG 200 AC/DC

Førsteklasses enfaset TIG- og
MMA-invertersvejsmaskine

Focus TIG 200 AC/DC er
er en førsteklasses svejse-
maskine til montøren.

Maskinens størrelse, PFC-
funktion og lift-TIG-tænding
gør den velegnet til værks-
tedsbrug og svejseopgaver
i felten.

- Pulsfunktion
- Højfrekvenstænding eller lift-TIG. Så kan du trygt svejse i nærheden af særligt følsomme elektroniske apparater
- PFC (Power Factor Correction)
- AC/DC betjeningspanel til svejsning i aluminium



MIGATRONIC
WELDING VALUE


MIGATRONIC A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev, Denmark
Tel: +45 96 500 600
migatronik.com

FOCUS TIG 200 AC/DC PFC TIL SVEJSNING I ALLE MATERIALER

Focus TIG 200 AC/DC er en enfaset (230 V) inverterbaseret svejsemaskine, der er særdeles velegnet til montage og værkstedsbrug, når kravet er høj intermittens og ydelse. Maskinen er også velegnet til elektrodesvejsning (MMA) med alle gængse rutile og basiske elektrodetyper.

Det digitale betjeningspanel sikrer ensartet indstilling ved tilbagevendende opgaver og fuld kontrol over smeltebadet. Betjeningspanelet indeholder både TIG AC og DC pulsfunktion.

Med HF- (højfrekvens) eller LIFTIG-tænding (uden højfrekvens) kan maskinen anvendes under alle driftsforhold.

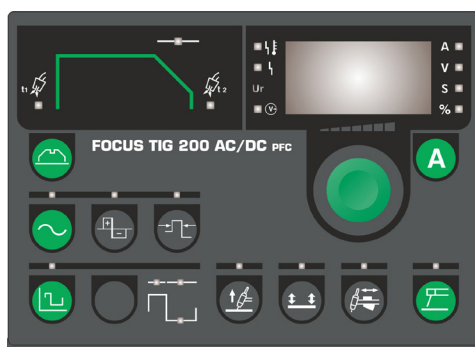

Betjeningspanel til Focus TIG 200 AC/DC PFC

Focus TIG 200 AC/DC er udstyret med PFC (Power Factor Correction), et elektronisk kredsløb, der sikrer maksimal udnyttelse af energien med minimalt effekttab og muliggør svejsning med ca. 25% højere svejsestrøm på kun 16 A netsikringer.

Ny teknologi sikrer en netspændingstolerance fra -40 til +10 %, så der også kan svejses med langt netkabel eller med generator som strømkilde.

Focus TIG 200 AC/DC leveres med MIGA Super Blue wolframelektrode, der har fremragende tændings- og gentændingsegenskaber og kan anvendes til alle materialetyper.



Focus TIG 200 AC/DC PFC svejser i alle materialer inkl. aluminium

STANDARDUDSTYR

- 3 m stelkabel
- Kraftig bærestrop
- 16 A Schuko-stik inkl. dansk adapter

VALGFRI UDSTYR

- TIG Ergo 201 brænder (slangelængde: valgfri)
- Elektrodeholder inkl. 3 m kabel
- Focus svejsehjelm (81910900)
- Beskyttelsesbøjle (78866004)
- Robust vogn med flaskeholder (78857031)
- Strømreguleringsmodul til TIG brænderhåndtag

STRØMKILDE	FOCUS TIG 200 AC/DC PFC
Strømområde, A	5-200
Netspænding*) +/-10%, V	1x230
Sikring, A	16
Intermittens 40°C 100%, A/V	140/15,6
Intermittens 40°C 60%, A/V	170/16,8
Intermittens 20°C 100% A/V	160
Intermittens 20°C 60% A/V	190
Tomgangsspænding, V	95
Beskyttelsesklasse	IP 23S
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10
Dimensioner (HxBxL), mm	250x180x510
Vægt, kg	13,5

*) Maskinen tillader ned til -40% ved at reducere maks. ampere.

Ret til ændringer forbeholdes.

