

FOCUS TIG 200 AC/DC

Förstaklassig enfas TIG- och
MMA-invertersvetsmaskin

Focus TIG 200 AC/DC är en förstklassig svetsmaskin till montören.

Maskinens storlek, PFC-funktion och lift-TIG-tändning gör den lämplig till verkstadanvändning och svetsupdrag på fältet.

- Pulsfunktion
- Högfrekvenständning eller lift-TIG. Så kan du tryggt svetsa i närheten av känsliga elektroniska apparater
- PFC (Power Factor Correction)
- AC/DC funktionspanel för svetsning i aluminium




**MIGATRONIC
SVETSMASKINER AB**
Nääs Fabriker, Box 5015
Mellersta Fabriken plan 4,
448 50 Tollered
Tel: (+46) 031 44 00 45
migatronik.se

FOCUS TIG 200 AC/DC PFC SVETSAR I ALLA MATERIAL

Focus TIG 200 AC/ är en enfas (230 V) inverter-baserad svetsmaskin, som är särskilt lämpad för montage och verkstadsbruk, där det behövs hög intermittens och prestanda. Maskinen passar även till elektrodsvetsning (MMA) med alla gängse rutila och basiska elektrodotyper.

Den digitala funktionspanelen säkrar enhetlig inställning vid återkommande uppdrag och full kontroll över smältbadet. Funktionspanelen innehåller både TIG AC och DC pulsfunktioner.

Med HF- (högfrekvens) eller LIFTIGtändning (utan högfrekvens) kan maskinen användas under alla driftförhållanden.

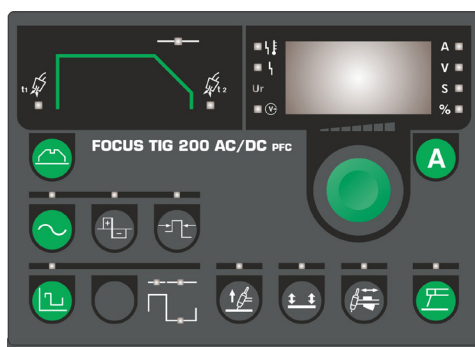

Funktionspanel till Focus TIG 200 AC/DC PFC

Focus TIG 200 AC/DC är utrustad med PFC (Power Factor Correction), ett elektronisk kretslopp, som säkrar maximal utnyttjande av energin med minimal effektförlust och möjliggör svetsning med ca. 25% högre svetsström med endast 16 A nätsäkring

Ny teknologi säkrar en nätspänningstolerans från -40 till +10 %, så man kan även svetsa med lång nätkabel eller med generator som strömkälla.

Focus TIG 200 AC/DC levereras med MIGA Super Blue wolframelektrod, som har utmärkta tändnings- och återtändningsegenskaper och kan användas till alla materialtyper.



Focus Tig 200 AC/DC PFC svetsar i alla material inkl. aluminium

STANDARD- UTRUSTNING

- 3 m återledarkabel
- Kraftig bärrem
- 16 A Schuko-kontakt

VALFRI UTRUSTNING

- TIG Ergo 201 slangpaket (slänglängd: valgfri)
- Elektrodhållare inkl. 3 m kabel
- Focus svets hjälm (81910900)
- Skyddsram (78866004)
- Robust vagn med flaskhållare (78857031)
- Strömregleringsmodul till TIG brännarhantag

STRÖMKÄLLA	FOCUS TIG 200 AC/DC PFC
Strömområde, A	5-200
Nätspänning *) +/-10%, V	1x230
Säkring, A	16
Intermittens 40°C 100%, A/V	140/15,6
Intermittens 40°C 60%, A/V	170/16,8
Intermittens 20°C 100% A/V	160
Intermittens 20°C 60% A/V	190
Tomgångsspänning, V	95
Skyddsklass	IP 23S
Standard	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10
Dimensioner (HxBxL), mm	250x180x510
Mått, kg	13,5

*) Maskinen tillåter ned till -40% genom att reducera max. ampere

Rätt till ändringar förbehålles.

