



MIGATRONIC TILLBEHÖR TILL DEN KRÄSNA SVETSAREN



INNEHÅLL

Personlig säkerhet.....	Sid	4
• Klädsel.....	Sid	4
• Handskar	Sid	5
• Svetshjälm	Sid	6
Svetshjälm med mineraliskt glas	Sid	6
Svetshjälm med optisk filter	Sid	6
Svetshjälm med friskluftsystem.....	Sid	9
• Svetsglas och förstöringsglas	Sid	11
• Avskärmning.....	Sid	12
• Svets- och brandmattor	Sid	14
Verktyg	Sid	15
Rökutsug	Sid	16
Wolframslipning	Sid	18
Reduceringsventiler	Sid	20
Delar till reduceringsventiler.....	Sid	22
Startpaket, gasflaskor m.m.	Sid	24
Kemikalier	Sid	26
Original Migatronc reservdelar.....	Sid	27
• Multikontakter	Sid	27
• Dixiekontakter	Sid	27
• Återledarklämmor	Sid	27
• Elektrodhållare	Sid	27



Vi reserverar oss för ändringar av priser och specifikationer samt tryckfel.

DU HAR RÄTT UTRUSTNING, NÄR DET STÅR MIGATRONIC PÅ ALLT!

Med många års erfarenhet inom svetsning vet Migatronic, att både företagen och svetsaren lägger vikt på säkerhet och kvalitet – det gäller även när de väljer svetstillbehör.

I denna katalog har vi satt ihop ett unikt program av kvalitetstillbehör, som är speciellt framtagna för svetsbranschen.

Tillbehören håller naturligtvis alla gällande standarder och säkerhetsmässiga lagkrav inom området.

Du hittar manualer och säkerhetsdatablad på www.migatronic.se.

Med Migatronic tillbehör lovar vi
Migatronic **WELDING VALUE**
under hela svetsprocessen!



MIGATRONIC
WELDING VALUE



Klädsel

Det är viktigt, att svetsaren har ett bra skydd, så att man undgår svetssprut och svets-/slipgnistor på huden och på kläderna. Samtidig är en perfekt passform för komfort under svetsningen av avgörande betydelse för svetsarens välbefinnande. Migatronics svejsebeklädnad är CE märkt, och materialet och designen är noga utvalt. **Med Migatronic är du klädd i märkesvaror från topp till tå!**



SVETSJACKA

Lättvikts svetsjacka i flamsäkert material utvecklad speciellt för svetsindustrin. Skyddar mot slip- och svetssprut. Onesize.

Art.nr.81930043



SVETSFÖRKLÄDE

SvetSFörkläde i spalt med nitad nylonrem och klickspänne. Skyddar mot slip- och svetssprut. Längd 900 mm, bredd 580 mm.

Art.nr.81930015



FÖRKLÄDE

Förkläde i spalt med nitad nylonrem och klickspänne. Skyddar mot slip- och svetssprut. Längd 500 mm, bredd 580 mm.

Art.nr.81930018



SVETSHÄTTA HUVUD & NACKE

Svetshätta i spalt för att skydda huvud och nacke under svetsning och slipning.

Art.nr.81910117



SVETSHÄTTA HUVUD, HALS & SKULDROR

Svetshätta i flamskyddat material till skydd av huvud, hals och skuldror mot svets- och slipsprut samt svetsblänk.

Art.nr.81930042



SVETSÄRMAR

Lättvikt svetsärmar i flamskyddat material med elastik och knappanordning för axelupphängning. Skyddar mot slip- och svetssprut.

Art.nr.81930040



DAMASKER

Damasker i spalt med kardborrespänne. Skyddar mot slip- och svetssprut. Set om 2 stk.

Art.nr.81930036



HALSSKYDD TILL SVETSHJÄLMAR

Halsskydd utvecklad speciellt till Migatronic svetshjälm. Skyddar mot svetssprut och svetsblänk.

Art.nr.81930041



SVETSMATTA

Svetsmatta i skinn och konstspalt. Längd 520 mm, bredd 330 mm.

Art.nr.81930010

Handskar

Svetsarens viktigaste arbetsredskap är händerna! Ett säkert grepp minskar risken för skador, och med Migatronics svetshandskar har du även en passform, som matchar dig och ditt svetuppdrag. Har du allergi eller vill du gärna försäkra dig mot att utveckla allergier, då är Migatronics svetshandskar det riktiga valet, då de håller följer gällande hälsostandarder med hänsyn till krom-6 innehåll.



TIG SVETSHANDSKE STR. 10
TIG handske i mjukt getskinn med manschett i oxspalt. Sydd med kevlartråd. Invändiga sömmar i fingrarna. Extra förstärkt handflata. Slitstark handske med perfekt passform till kvalitetssvetsning. Uppfyller gällande hälsokrav mht. krom-6 innehåll. Längd 35 cm. Strl. 10.

Art.nr.81930070



TIG SVETSHANDSKE STR. 11
TIG handske i mjukt getskinn med manschett i oxspalt. Sydd med kevlartråd. Invändiga sömmar i fingrarna. Extra förstärkt handflata. Slitstark handske med perfekt passform till kvalitetssvetsning. Uppfyller gällande hälsokrav mht. krom-6 innehåll. Längd 35 cm. Strl. 11

Art.nr.81930071



MIG SVETSHANDSKE STR. 10
MIG handske i mocka. Sydd med kevlartråd. Extra förstärkning för bättre grepp och ökad hållbarhet. Fleecefoder och elastisk manschett säkrar optimal passform. Uppfyller gällande hälsostandarder mht. krom-6 innehåll. Längd 35 cm. Strl. 10.

Art.nr.81930074



MIG SVETSHANDSKE STR. 11
MIG handske i mocka. Sydd med kevlartråd. Extra förstärkning för bättre grepp och ökad hållbarhet. Fleecefoder och elastisk manschett säkrar optimal passform. Uppfyller gällande hälsostandarder mht. krom-6 innehåll. Längd 35 cm. Strl. 10.

Art.nr.81930075



MIG HD SVETSHANDSKE STR. 10
MIG handske i mjukt getskinn med manschett i oxspalt. Sydd med kevlartråd. Invändiga sömmar i fingrarna. Extra förstärkt handflata. Slitstark handske med perfekt passform till kvalitetssvetsning. Uppfyller gällande hälsokrav mht. krom-6 innehåll. Längd 35 cm. Strl.

10.Art.nr.81930072



MIG HD SVETSHANDSKE STR. 11
MIG handske i mocka med fleecefoder. Sydd med kevlartråd. Luftavvisande foder för högre värmeresistens. Extra förstärkning för bättre grepp och ökad hållbarhet. Uppfyller gällande hälsostandarder mht. krom-6 innehåll. Längd 35 cm. Strl. 11.

Art.nr.81930073



Svetshjälm

Migatronic kompromissar inte med säkerheten. Våra svetshjälm skyddar ögon och ansikte under svetsning, så arbetsskador och onödiga skador undgås. Samtidig har vi tänkt på hög komfort och unik optik, så att svetsaren får optimala arbetsvillkor. Oavsett om du vill ha en traditionell svetshjälm eller en helautomatisk lösning med friskluftssystem, har Migatronic den svetshjälmen, som passar till ditt behov.

Svetshjälm med mineraliskt glas och skyddsglasögon



HUVUDBAND TILL SVETSHJÄLM
Huvudband till polypropylen svetshjälm.

Art.nr.81910100



2 STK. PANNSVETTBAND
Pannsvettband av konstskinn för montering på huvudbandet.

Art.nr.81910119



HANDSKÄRM
Liten, lätt handskärm i PVC. Svetsglas: 51 x 108 mm. Levereras med DIN 10 svetsglas.

Art.nr.81910144



SVETS-/SLIPGLASÖGON
Kombinerade svets- och slipglasögon med runda glas i carborock. Slipglasögonen är fasta, medan svetsglasögonen kan vippas. Flera möjligheter för isättning av glas allt efter behov och användning. Använder glas i ø50 mm.

Art.nr.81912005



SLIPSKÄRM
Slipskärm i klar plexiglas med vippbeslag i huvudbandet.

Art.nr.81910007

VISIR FÖR SLIPSKÄRM
Löst visir i plexiglas till slipskärm.

Art.nr.81910008



SKYDDSGLASÖGON
Enkla och sportiga skyddsglasögon i klar glas. Softtouch glasögonbågar ger tillsammans med glasögonens lätta konstruktion en god komfort. Glasögnens design säkrar ett ostört synfält.

Klar: Art.nr.81912017

Umbra: Art.nr.81912018

Rökfärgad: Art.nr.81912019

DIN 3: Art.nr.81912020

DIN 5: Art.nr.81912021



MIGA FLIP-UP SVETSHJÄLM
Svetshjälm med Flip-up. Utrustad med 60 x 110 mm passivt svetsglas. Levereras med DIN 10 svetsglas

Art.nr.81910890

Svetshjälm med optisk filter

Migatronic Basic ADF

Art. nr. 81910605

Migatronic Basic ADF svetshjälm till hobby, hantverk och lättare industri. Hjälmens har ADF-filter med automatisk skifte från ljus till mörkt och är godkänd enligt EN 379, EN 175, EN 166.



Teknisk data:

- Helautomatiskt filter (ADF)
- Extern justering av DIN inställning 9-13, öppen DIN 4
- Justerbar fördröjning (fördröjning av öppningstid)
- Synsfält 100 x 41 mm
- Klassifikation 1/1/1/2
- Justerbar följsamhet
- Solar med inbyggt batteri
- Slipfunktion

Art.nr	Benämning	Kollo
81910605	Migatronic Basic ADF	1
81911062	Utvändigt skyddsglas 90 X 110 mm	1
81911092	Invändigt skyddsglas 47 X 105 mm	1

Focus ADF

Art. nr. 81910900


Focus ADF svetshjälmen är idealisk för hobby- och verkstadsanvändning och lätt industriell svetsning. Hjälmen har ett helautomatiskt True Colour-filter och är godkänd enligt EN379, EN175 och EN166.

Teknisk data:


- Helautomatisk filter (ADF)
- Extern justering av DIN inställning 9-13
- Justerbart delay (fördröjning av öppningstid)
- Synfält 97 x 47 mm
- Klassifikation 1/1/1/2
- Justerbar följsamhet
- Solar
- Slipfunktion
- förstoringsglas 51 x 108 mm kan monteras
- Kan monteras med säkerhetshjelm

Användningsområden:

- MMA (elektrod)
- MIG/MAG
- TIG (>10amp)
- Slipnings

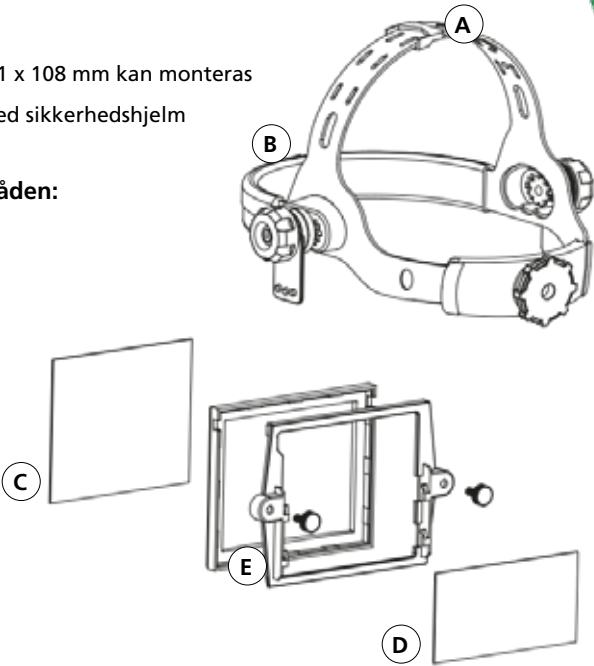

Pos.	Art. nr.	Benämning	Kollo
	81910900	Focus ADF svetshjälm	1
A	81910905	Huvudband	1
B	81910906	Svettband	1
C	81910801	Utvändigt skyddsglas 85,9x103,6 mm	1
D	81910802	Invändigt skyddsglas 53,7x104,8 mm	1
E	81910904	Monteringsdelar till ADF-ram	1
F	81910860	Säkerhetshjelm	1
G	81910861	Adapter till montering av säkerhetshjelm	1



Säkerhetshjälmen

Migatronics optiska svetshjälmen Focus ADF og Focus MigADC^{plus} kan monteras med säkerhetshjälmen. Bromsarna på bägga sidor om hjälmen är med integrerade fjädrar för att hålla hjälmskalet på plats oavsett svetsposition. När svetsaren har andra arbetsuppgifter, är svetshjälmen lätt att ta av även med svetshandskarna på. Och svetsaren är fortsatt skyddad, då avtagning görs medan säkerhetshjälmen fortfarande är monterad. Den robusta konstruktionen ger en lång livslängd på både säkerhetshjälmen och adaptern.

MigADC^{plus}

För svetsaren är svetsning mycket mer än bara ett jobb! Det är ett stolt hantverk, som kräver tekniska färdigheter och öga för detaljer. Med MigADC^{plus} är svetsaren garanterad optimala villkor, när det skall framställas ett svetsmästerverk. MigADC^{plus} är perfekt till industri, hantverk och verkstad – och klarar de mest krävande uppdragen.

Den nyaste ADC* teknologin i det optiska filtret reducerar vinkelberoendet betydligt. De ljusglimtar, svetsaren utsätts för, kan medföra stort obehag för ögonen – men med MigADC^{plus} är svetsaren helt skyddad i en synsvinkel på +/- 30°, vilket även tillgodoser ögon, hals- och huvudrörelser.

* ADC = Angular Dependence Compensation

Klassifikation: 1/1/1/1

MigADC^{plus} är därför ganska välförtjänt klassificerad med toppkaraktären 1 inom synoptik, ljusdiffusion, homogenitet och vinkelberoende!

**Med MigADC^{plus} får du:**

- En Standard modell eller en Air modell, som är förberedd för friskluft
- En behagligt och klart syn från alla vinklar, varvid man minimerar trötthet i ögonen och behovet för återinställningar av hjälmens funktioner
- Överlägsen optisk kvalitet, så svetsaren kan prestera sitt yttersta
- Aerodynamisk design, som leder bort störande svetsrök
- Lätt och snabb tillgång för justering av hjälmens funktioner via utvändigt funktionspanel
- TIG mode (DIN 6-8)
- Möjlighet att montera ram till förstoringsglas
- Möjlighet att montera säkerhetshjälm
- 3 års garanti


Teknisk data:

- Helautomatisk filter (ADF)
- Extern justering av DIN inställning 6-8 och 9-13
- Extern justering av fördröjning på öppningstid
- Extern justering av följsamhet
- Externt val av slip-/svetsfunktion
- Stort synfält 96 x 68,5 mm
- Klassifikation: 1/1/1/1
- MigADC^{plus} Standard godkänd enl. EN379, EN175, EN166
- MigADC^{plus} Air godkänd enl. EN379, EN175, EN166, EN12941, EN14594.

Användningsområden:

- MMA (elektrod)
- MIG/MAG
- TIG
- Slipning



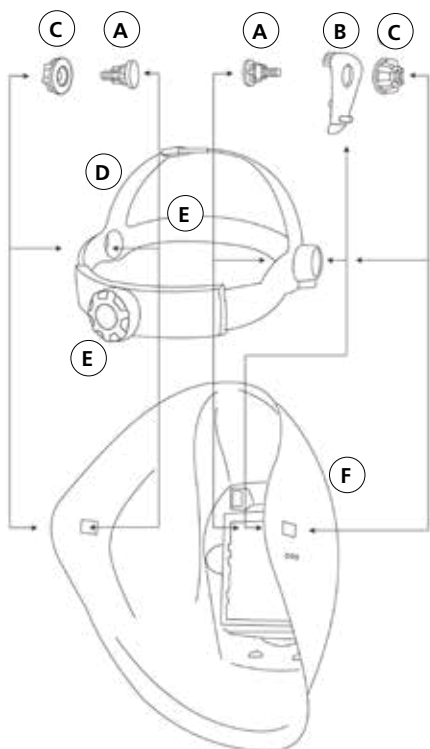

MigADC^{plus} Standard

Art. nr. 81910830




Svetshjälm med helautomatisk filter (ADF). Utvändigt justering av DIN 6-8 och 9-13. Utvändigt skifte mellan svets- och slipfunktion samt reglering av fördröjning av öppningstid och följsamhet. Perfekt till krävande uppdrag inom industri, handverk och verkstad. Godkänd enl. EN379, EN175, EN166.

Pos.	Art. nr.	Benämning	Kollo
	81910830	MigADC ^{plus} Standard	1
A	81910846	Bult till huvudband	1
B	81910845	Broms till huvudband	1
C	81910847	Mutter till huvudband	1
D	81910848	Huvudband	1
E	81910844	Svettband	1
F	81910849	Löst hjälmskal	1
G	81910841	Invändigt skyddsglas 107,5 x 71,5 mm	1
H	81910850	Ram för förstoringsglas	1
I	81911051	Förstoringsglas +1,0	1
	81911046	Förstoringsglas +1,5	1
	81911047	Förstoringsglas +2,0	1
	81911048	Förstoringsglas +2,5	1
J	81910840	ADF Grand GDS Plus	1
K	81910842	Utvändigt skyddsglas 147 x 125 mm	1
L	81910843	Frontram	1
M	81910860	Säkerhetshjälm	1
N	81910861	Adapter till montering av säkerhetshjälm	1


Delar till MigADC^{plus} Standard och MigADC^{plus} Air.

Säkerhetshjälm

Migatronics optiska svetshjälm kan monteras med en säkerhetshjälm. Bromsarna på båda sidor av hjälmen är med integrerad fjäder som håller hjälmskalet på plats oavsett svetsposition. När svetsaren har andra arbetsuppgifter, är svetshjälmen lätt att avmontera även med svets-handskarna på. Och svetsaren är fortsatt skyddad, då avmontering föregår, medan säkerhetshjälmen fortfarande är på. Den robusta konstruktionen ger en lång livslängd på både säkerhetshjälmen och adapter.



Svetshjälm med friskluftsystem

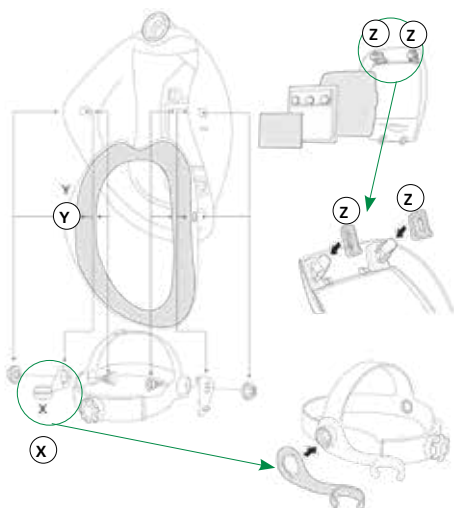

MigADC^{plus} Air

Art. nr. 81910835

Svetshjälm med helautomatisk filter (ADF) och förberedd för montering av friskluftenhet. Den integrerade luftkanalen med justerbart luftgaller ger svetsaren möjlighet att justera luftströmmen. Godkänd enl. EN379, EN175, EN166, EN12941, EN14594.

MigADC^{plus} Air har i övrigt samma inställningsmöjligheter och fördelar som MigADC^{plus} Standard.

Pos.	Art.nr.	Benämning
	81910835	MigADC ^{plus} Air
X	81910852	Slanghållare
Y	81910851	Ansiktstättning

Ovanstående delar är kun till MigADC^{plus} Air. Se andra delar till MigADC^{plus} Air sid 9.



MigADC^{plus} Air med Basic Flow Control



Basic Flow Control



MigADC^{plus} Air med Chemical 3F Flow Control och filter A2P3



Chemical 3F Flow Control

Basic Flow Control

Art. nr. 81910875

Motoriserat andningsskydd med P3 partikelfilter. Enheten är utrustad med en micro-computer, som möjliggör ett konstant flow, oavsett batteriets storlek, och oavsett hur mycket filtret är igenstoppat. Faller flowet till under den inställda nivån, kommer svetsaren bli varnad med ett akustisk larm. Flowet kan ställas in från 170-240 l/min. Den nydesignade LED-kontrollpanelen gör all relevant information tydlig för svetsaren. Godkänd enl. EN12941/A2-TH3.

Chemical 3F Flow Control

Art. nr. 81910880

Ny generation av motoriserat andningsskydd, konstruerad för filtrering av förorenat material i form av gaser, ångor, partiklar och kombinationen av dessa. Enheten är godkänd i täthetsklass IP65, som försäkrar, att den även kan användas i tunga industriella miljöer, kemisk industri m.m. Chemical 3F har en färgdisplay som visar av alla relevant information. Enheten är dessutom försedd med en micro-computer, som varnar svetsaren vid lågt flow eller igenstoppade filter. Flow kan ställas in från 120-235 l/min. Chemical 3F levereras med Li-Ion 14,4V 2,6Ah batteri och en snabbaddare, som säkrar ett fullt återuppladdat batteri på under 3 timmar. Godkändt enl. EN12941/TH2-TH3, EN12942/TM2-TM3.

Art.nr.	Benämning
81910875	Basic Flow Control
81910309	Förfilter
81910310	Partikelfilter P3
81910876	Löst batteri
81910879	Slang
81910878	Bälte
81910877	Laddare

Art.nr.	Benämning
81910880	Chemical 3F Flow Control
81910324	Filter A2P3
81910325	Combi Filter A2B2E2K2P3 (3 stk.)
81910856	Löst batteri
81910857	Slang
81910859	Bälte
81910855	Laddare

Svetsglas och förstöringsglas

Mineralglas							
Storlek mm							
Skydd	Kollo	51 x 108 Art. nr.		60 x 110 Art. nr.		22 x 108 Art. nr.	ø50 Art. nr.
DIN 4	10					81911089	
DIN 5	10						81911037
DIN 6	10						81911038
DIN 7	10	81911081		81911082			
DIN 8	10	81911001		81911060			
DIN 9	10	81911007		81911059			
DIN 10	10	81911005		81911058			
DIN 11	10	81911008		81911057			
DIN 12	10	81911006		81911056			
DIN 13	10			81911055			

Skyddsglas till mineralglas									
Storlek mm									
Glas typ	Kollo	51 x 108 Art. nr.		60 x 110 Art. nr.		22 x 108 Art. nr.		64 x 101 Art. nr.	ø50 Art. nr.
Klart glas	10	81911002 (stk.)		81911054 (stk.)					
Klart glas	1								81911035 (stk.)
Klart plexiglas	1	81911045 (10 stk.)		81911053 (10 stk.)		81911003 (10 stk.)		81911061 (10 stk.)	
Gult plexiglas	1					81911087 (10 stk.)			
Grönt Plexiglas	1					81911004 (10 stk.)			

Förstöringsglas till svetshjälm

Förstöringsglas som passar till de flesta optiska svetshjälm t.ex Focus ADF och MigADC^{plus} och svetshjälm med mineraliska glas.



Art. nr.	Styrka	Str. mm	Kollo
81911051	+1.0	51 x 108	1
81911046	+1.5	51 x 108	1
81911047	+2.0	51 x 108	1
81911048	+2.5	51 x 108	1

Skyddsglas till tidigare modeller av optiska Migatronic svetshjälm.



Art. nr.	Placering	Str. mm	Kollo	Hjelmtyp
81910801	Utvändig	85,9 x 103,6	1	Focus grön (annan version)
81910802	Invändig	53,7 x 104,8	1	Focus grön (annan version)
81910585	Utvändig	94,3 x 114,8	1	Focus svart och grön (första versionen)
81910586	Invändig	53,4 x 105,7	1	Focus svart och grön (första versionen)
81910591	Invändig	47 x 103,5	1	Protector ADF
81910106	Invändig	51 x 107	1	Protector Three, 4,5/450/451, 5/500/501, 5Exclus.
81910107	Utvändig	97 x 110	1	Protector 4/400/401, 4,5/450/451, 5/500/501, 5TM/500TM/501TM, 5Exclus.
81910418	Invändig	66 x 109	1	Protector 5/500/501
81911062	Utvändig	90 x 110	1	Protector 4/400/401, 5/500/501

Avskärmning


En säker arbetsplats för alla är en gemensam angelägenhet för alla anställda och företaget.

Det är inte bara svetsaren som skall skyddas optimalt. Andra medarbetare skall också skyddas mot de skadeliga UV-strålarna och gnistor och metallsplitter från svetsning, slipning och skärning. En godkänt Migatronics svets-avskärmning innebär en säker arbetsplats för alla.

Medarbetare inom svetsindustrin löper stor risk för att bli utsatta för dessa yttre påverkningar, men genom att använda Migatronics godkända avskärmningsprodukter minimeras risken betydligt.

Migatronics svetsdraperier är DIN godkända och uppfyller kraven i EN 1598 och DIN 21404, del 2.

Migatronics svetsdraperier/llameller skyddar mot alla UV-strålar upp till 560 nm



Migatronics avskärmningsprodukter är kvalitetsstämplat med "Migatronics" och "EN-1598" tryckt i både svetsförhänget och -lameller



Orange:
Avskärmning vid ljusbågesvetsning



Brons:
Avskärmning vid ljusbågesvetsning



Grön (ogenomskinlig):
Avskärmning vid ljusbågesvetsning



Svetsförhänge

Lösa förhängen i standard mått. Ringhål på ovensidan med 22 cm avstånd. Plasttrycklås i sidorna. Levereras med 7 stålringar.

	Mattgrön ogenomskinlig	Orange genomskinlig	Brons (brun) genomskinlig
Höjd x bredd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
1600 x 1400 mm	81910158	81910155	81910152
1800 x 1400 mm	81910159	81910156	81910153
2000 x 1400 mm	81910160	81910157	81910154

Svetslamellförhängen

Bygg en kabin i dag – och gör om den i morgon, om behovet ändrar sig. Lamellförhängen är en lätt och flexibel lösning. Dessutom ger de 1,0 mm tjocka lamellerna möjlighet att få in större ämnen i kabinen, och vid eventuell skada behöver man bara byta ut de defekta lamellerna. Levereras i kassar à 4 st.

	Mattgrön ogenomskinlig	Orange genomskinlig	Brons (brun) genomskinlig
Höjd x bredd	Stk.	Art.nr.	Art.nr.
1600 x 570 mm	4	81910163	81910166
2000 x 570 mm	4	81910165	81910168

**MOBILT SVETSFÖRHÄNGE MATTGRÖN**

Mobilt, flexibelt svetsförhänge med 2 svängarmar. Bygg ett bås eller använd förhänget i dess fulla längd. Levereras med 1,0 mm mattgrön, ogenomskinliga lameller.

Bredd 3750 mm.

Höjd 2000 mm.

Art.nr.....81910394

**MOBILT SVETSFÖRHÄNGE ORANGE**

Mobilt, flexibelt svetsförhänge med 2 svängarmar. Bygg ett bås eller använd förhänget i sin fulla längd. Levereras med 1,0 mm orange, ogenomskinliga lameller.

Bredd 3750 mm.

Höjd 2000 mm.

Art.nr.....81910395

**SVETSFÖRHÄNGE GRÖN MED STATIV**

Mobilt svetsförhänge inkl. galvaniserat stativ på fot. Levereras med mattgrön, ogenomskinligt svetsförhänge. Bredd 2000 mm. Höjd 2000 mm.

Art.nr.....81910150


**SVETSFÖRHÄNGE ORANGE MED STATIV**

Mobilt svetsförhänge inkl. galvaniserat stativ på fot. Levereras med orange, ogenomskinligt svetsförhänge.

Bredd 2000 mm.

Höjd 2000 mm.

Art.nr.....81910151

**LÖST STATIV TILL MOBILT SVETSFÖRHÄNG**


Galvaniseret stativ till mobilt svetsförhänge. Kan också monteras med 4 stk Migatronc lameller str. 1600 x 570 mm.

Art.nr.....81910396

**METALLKROK TILL SVETSFÖRHÄNGE**

Lös metallkrok för upphängning av svetsförhängen och -lameller. Kan t.ex användas till löst galvaniserade stativ.

Art.nr.....81910210

**PLASTKROK TILL GLIDSKENA 16 STK**

Plastkrok för montering av svetsförhängen och -lameller i C-profil glidskena.

Art.nr.....81910211


**GLIDSKENA C-PROFIL**

Galvaniserad glidskena i C-profil med måtten 30 x 35 x1,5 mm (max. 6 m).

Art.nr.....81910356

Bygg din egen kabin

Med Migatronic avskärmningselement kan du bygga en kabin med de mått, som passar till dina behov

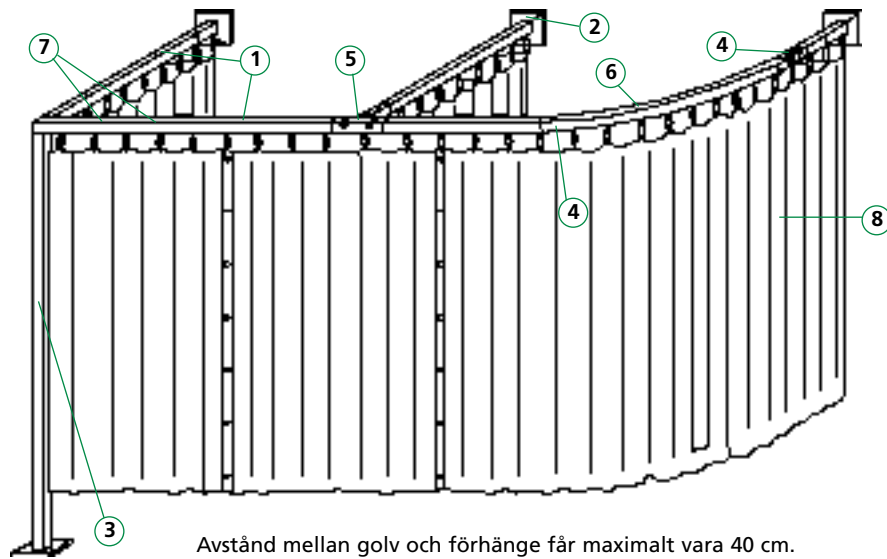

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.
1	Glidskena C-profil. Mått: 30 x 35 x 1,5 mm, (max 6 m)	81910356
2	Väggfäste till C-profil	81910241*
	Vinkelbeslag	81910350*
	Hållare till C-profil	81910351*
3	Galvaniserad stöd med fotplatta till C-profil	
	Höjd: 225 cm	81910353*
	Höjd: 285 cm	81910354*
4	Galvaniserad skensamlare till C-profil	81910357*
5	Galvaniserat T-stycke som förbinder C-profiler	81910352*
6	Galvaniserad 90° böjning, radius 500 mm till C-profil	81910355*
7	Plastkrok till glidskena (16 stk.)	81910211
8	Förhänge, se sid 12	

Svetskabinen kan sammansättas av:

- Måttbeställda förhängen
- Förhängen med trycknappanordningar
- Lamellförhängen

* Räkna med längre leveranstid.

Svets- och brandmattor



SVETSMATTA KRONOS 2 X 1 M
Universell svetsmatta i glasväv. Enkelsidig PU-coating. Värmebeständig till 550°C. Lämplig vid lätt svetsning och slipning

Art.nr.81930060



SVETSMATTA KRONOS 2 X 2 M
Universell svetsmatta i glasväv. Enkelsidig PU-coating. Värmebeständig till 550°C. Lämplig vid lätt svetsning och slipning

Art.nr.81930061



SVETSMATTA KRONOS 25 X 1 M
Universell svetsmatta i glasväv. Enkelsidig PU-coating. Värmebeständig till 550°C. Lämplig vid lätt svetsning och slipning

Art.nr.81930062



BRANDFILT 180 X 180 CM
Brandfilten är vikt och packad i en lätt igenkännbar röd PVC påse med tryckknappar. Lätt att öppna och därmed snabb åtkomst till brandfilten om olyckan är framme.

Art.nr.81930048

Verktyg

Några ganska få verktyg kan underlätta svetsarens arbete betydligt. Med professionella verktyg från Migatronik är det lätt för svetsaren att rengöra, mäta, kontrollera och efterbearbeta sina svetsämnen



MUNSTYCKSTÅNG Ø12-15
Munstickstång till rengöring av gaskåpor samt snabb och korrekt avklippning av svetstråd. Passar till gaskåpor ø 12-15 mm.

Art.nr.81940010




MUNSTYCKSTÅNG Ø15-18
Munstickstång till rengöring av gaskåpor samt snabb och korrekt avklippning av svetstråd. Passar till gaskåpor ø 15-18 mm.

Art.nr.81940011



MUNSTYCKSTÅNG STOR
Munstickstång för rengöring av gaskåpor samt snabb och korrekt avklippning av svetstråd. Passar till större gaskåpor.

Art.nr.81940028



GASKÅPSRENSARE
Special gaskåpsrensare med fjäderblad. Passar till alla gängse gaskåpor. Rengöring av gaskåpor från svetsprut ökar gaskåporas livslängd.

Art.nr.81940012



SVETSMAGNET 1 X 300 KG
Svetsmagnet för 30°, 45°, 60°, 75° och 90°. Hållkraft 1 x 300 N.

Art.nr.81080003



SVETSMAGNET 1 X 450 KG
Svetsmagnet för 30°, 45°, 60°, 75° och 90°. Hållkraft 1 x 450 N.

Art.nr.81080005



SLAGGHAMMARE
Slagghammare i metal med mejsel och spets. Vikt 415 g

Art.nr.81920003



STÅLBÖRSTE ROSTFRI OCH ALUMINIUM
Stålbörste för rengöring av svetsämnen i rostfritt stål och aluminium.

Art.nr.81940020



SVETSSPEGEL MED FLEXARM
Svetspegel med flexarm. Spegelmått 70 x 80 x 1,5 mm.

Art.nr.81912202



SVETSSPEGEL MED MAGNET OCH FLEXARM
Svetspegel med magnetfot och flexarm. Spegelmått 70 x 80 x 1,5 mm.

Art.nr.81912201




SVETSSPEGEL, 1,0 MM (10 STK.)
Lös svetspegel till flexarm. Spegelmått 70 x 80 x 1,0 mm. Levereras i 10-pack.

Art.nr.81912204



RENSNÅLSATS
Rensnålsats bestående av 1 fil och 14 korta rensnålar i metall. Storlekar från 0,4 – 2,5 mm. Genom att använda rensnålar förlänger man livslängden på svets- och skärdysor.

Art.nr.81970018



GASTÄNDARE D75/S80
Gaständaren består av en fjädrande stång som är försedd med utbytbar gaständsten. Används till tändning av gassvetshandtag.

Art.nr.81970209



GASTÄNDSTEN (5 STK.)
Utbytbar gaständsten till D75/S80. Levereras i 5-pack.

Art.nr.81970210

Rökutsug

Svetsrök är hälsofarligt och skall därför ledas bort från svetsstället och efterföljande rensas för att skydda vår miljö. Även på denna punkt är Migatronik lika grön, som de svetsmaskiner vi producerar.



MigaVent Mini^{*)}

Bärbar, mobil högtrycksutsug till svets- och slipuppdrag av kortare varaktighet, där högtryckssug är tillåtet. Motorn kyls via extern luft. MigaVent Mini levereras med lätt utbytbara filter i dammklass M. Kan transportera en luftmängd på upp till 209 m³/h. Levereras med Ø 50 mm slanguttag.

Teknisk data:

- Bullernivå: 73 dB (A)
- Högvakumfilter i dammklass M
- 1 x 230 V
- 1200 Watt
- Ø50 mm anslutning
- Vikt: 18,7 kg
- Mått LxBxH: 370 x 350 x 534 mm

Art.nr.82031200

**) Ytterligare schuko plugg krävs*



MUNSTYCKE 200 MM Ø50 MM

200 mm sugmunstycke med stålslang och magnet. Till montering på 51 mm flexslang.

Art.nr.82031201



MUNSTYCKE 300 MM Ø50 MM

300 mm sugmunstycke med magnet. Till montering på 51 mm flexslang.

Art.nr.82031202



MUNSTYCKE RUNT Ø50MM

Koniskt sugmunstycke med stålslang och magnet. Till montering på 51 mm flexslang.

Art.nr.82031203



FILTER TILL MIGAVENT MINI

Filterpatron i brandsäkert material till Miga Vent Mini

Art.nr.82031205



ADAPTER TILL SLANG 50 MM <=> 45 MM

Adapter till skifte från 50 mm anslutning till 45 mm slang samt från 45 mm anslutning till 50 mm slang.

Art.nr.82031206



UTSUGSSLANG

Flex utsugslang till MigaVent Mini och munstycke i löpmeter. Invändigt mått Ø51 mm.
Art.nr.92570042

Flex utsugslang till MigAir och munstycke i löpmeter. Invändigt mått mål Ø45 mm.

Art.nr.92570041

**MigaVent 2000^{*)}**

Fläkt för väggmontering med en energibesparande motor. MigaVent 2000 kan transportera en luftmängd på upp till 1.300 m³/h

Teknisk data:

- 3 x 400 V
- 50 Hz
- 2780 varv/min
- 1,10 kW
- ø160 mm anslutning

Art.nr.82031230

**) Ytterligare schuko plugg krävs*

**FLEXI PUNKTSUGARM 3 M**

3 m lättgående punktsugarm med vridled vid konsol, trätt med spjäll och gasfjäder, diameter ø160 mm slanganslutning

Art.nr.82031231

FLEXI PUNKTSUGARM 4 M

3 m lättgående puntsugarm med vridled vid konsol, trätt med spjäll och gasfjäder, 160 mm slanganslutning

Art.nr.82031232

**SYSTEMVAKT**

Systemvakt till MigaVent 2000 och flexi punktsugarm. Kontrollerar att det är tillräckligt rökutsug i byggnaden. Vid otillräcklig rökutsug lyser en röd signallampa.

Art.nr.82031233

Wolframslipning

En perfekt TIG svetsning kräver en korrekt slipad wolframelektrod. Med en Migatronic wolframslip får du säker, miljövänlig slipning, en minimal elektrodförbrukning vid slipning – och en elektrodvinkel, som ger det optimala svetsresultatet



Migatronic erbjuder också ett komplett program av wolframelektroder av hög kvalitet! Vi rekommenderar t.ex Migatronics egenutvecklade Super Blue™ allround wolframelektrod. En elektrod med särdeles goda svets- och tändegenskaper. Det optimala valet till DC och AC/DC svetsning i alla typer av material.

Green Pointer X2

Praktisk bärbar wolframslip som säkrar en miljövänlig och en korrekt slipad wolframelektrod, vilket är en av förutsättningarna för en problemfri TIG svetsning. Green Pointer X2 slipar wolframelektroder från 1,0 till 4,0mm. Export modell med Schuko kontakt.

Green Pointer X2 med schukokontakt

Art.nr.....82036170



ELEKTRODMUNSTYCKE

Elektrodmunstycke 1,0mm.
Passar på Green Pointer X2,
Pro och Pro Cut.

Art.nr.: ø1,0 mm82036173
Art.nr.: ø1,6 mm82036174
Art.nr.: ø2,0 mm82036175
Art.nr.: ø2,4 mm82036176
Art.nr.: ø3,2 mm82036177
Art.nr.: ø4,0 mm82036178



DIAMANT SLIPSKIVA FÖR GREEN POINTER X2

Diamant slipskiva till Green Pointer X2. Ø 40 mm.

Art.nr.....82036171



ELEKTRODHÅLLARE TILL GREEN POINTER X2

Elektrodhållare till Green Pointer X2.

Art.nr.....82036172



FILTERKASSETT FÖR GREEN POINTER X2

Filterkassett för uppsamling av slipdamm från Green Pointer X2.

Art.nr.....82036179



BORDKONSOLL FÖR GREEN POINTER X2

Solid bordkonsoll för fastsättning av Green Pointer X2 under slipning.

Art.nr.....82036185



SIKTGLAS TILL GREEN POINTER X2

Siktglas till Green Pointer X2.

Art.nr.....82036186



Green Pointer Pro

Wolfram våtslip med miljövänlig uppsamling av giftiga dammpartiklar. Den kalla våtslipningen kombinerat med diamantskivans höga sliphastighet säkrar, att wolframelektroden alltid framstår med en slät och glansig yta. Green Pointer Pro säkrar en perfekt centrerad och korrekt slipad wolframelektrod, vilke är en av förutsättningarna för problemfri TIG svetsning. Green Pointer Pro slipar wolframelektroder från 0,8 till 4,0mm. Levereras komplett med konsoll, diamantskiva, slipvätska, elektrodhållare samt elektrodmunstycken för 1,6, 2,4 och 3,2 mm elektroder.

Art.nr.82036220

Green Pointer Pro Cut

Miljövänlig wolfram våtslip med integrerad avkortare. Kan korta av wolframelektroder i precis den önskade längden och därefter slipa dem med ett perfekt resultat. Green Pointer Pro Cut gör det enkelt att få elektrodspetsen med den exakta vinkel och längd till specifika TIG svetsuppdrag, inklusive robot- och orbitalsvetsning. Green Pointer Pro Cut kortar av och slipar wolframelektroder från 0,8 till 4,0mm. Levereras komplett med konsoll, diamantskiva, slipvätska, elektrodhållare samt elektrodmunstycken för 1,6, 2,4 och 3,2 mm elektroder.

Art.nr.82036230



**ELEKTRODHÅLLARE
GREENPOINTER PRO/PRO CUT**
Komplett elektrodhållare till Green Pointer Pro och Pro Cut. Består av både skaft och skruv.

Art.nr.82036208



MUNSTYCKE

Munstycke till Green Pointer X2, Pro och Pro Cut.

Art.nr.: ø1,0 mm82036173
Art.nr.: ø1,6 mm82036174
Art.nr.: ø2,0 mm82036175
Art.nr.: ø2,4 mm82036176
Art.nr.: ø3,2 mm82036177
Art.nr.: ø4,0 mm82036178



**DIAMANTSKIVA
GREENPOINTER PRO/PRO CUT**
Diamant slipskiva till Green Pointer Pro och Pro Cut.

Art.nr.82036210



BEHÅLLARE SLIPVÄTSKA*

Behållare med kyl- och smörjvätska till wolfram våtslipar. Behållaren samlar upp de tungmetaller som finns i slipresterna. Passar på Green Pointer Pro, Pro Cut, MK1, MK2.

Art.nr.82036132



SLIPVÄTSKA*
Speciell kyl- och smörjvätska till wolfram våtslipar. Flaska á 250 ml.

Art.nr.82036103



SLIPVÄTSKA

Speciell kyl- och smörjvätska till wolfram våtslipar. Dunk á 5 liter.

Art.nr.82036125

Reduceringsventiler

En liten investering med stort avkastning! Migatronics reduceringsventiler med inbyggd gassparfunktion ger gasbesparingar på upp till 50 %. Samtidig hjälper reduceringsventilen dig med att övervaka, hur mycket gas, som finns kvar i flaskan, så det inte tar slut mitt i ett svetsuppdrag.



CO₂ REDUCERINGSVENTIL MED MANOMETER

God, ekonomisk CO₂ ventil för användning på mindre svetsmaskiner. Max. ingångstryck på 200 bar. Monterad med klocka för avläsning av gasflow. Arbetskala 0-35 l/min. Flaskgänga: W21,8x14/1" Utloppsgänga: Fast slang

Art.nr.81963033



CO₂ REDUCERINGSVENTIL MED MANOMETER

CO₂ ventil av hög kvalitet och med stor kapacitet. Max. ingångstryck på 200 bar. Monterad med klocka för avläsning av gasflow. Arbetskala 0-35 l/min. Flaskgänga: W21,8x14/1" Utloppsgänga: G3/8"

Art.nr.81963034



CO₂ REDUCERINGSVENTIL MED FLOWMETER

CO₂ ventil av hög kvalitet och med stor kapacitet. Max. ingångstryck på 200 bar. Monterad med flowmeter för avläsning af gasflow. Arbetskala: 0-34 l/min. Flaskgänga: W21,8x14/1" Utloppsgänga: G3/8"

Art.nr.81963061



ARGON/MIX REDUCERINGSVENTIL MED MANOMETER

Argon/mix ventil av hög kvalitet och med stor kapacitet. Max. ingångstryck på 200 bar. Monterad med klocka för avläsning av gasflow. Arbetskala 0-35 l/min. Flaskgänga: W24,32x14/1" Utloppsgänga: G3/8"

Art.nr.81963038



ARGON/MIX REDUCERINGSVENTIL MED FLOWMETER

Argon/mix ventil av hög kvalitet och med stor kapacitet. Max. ingångstryck på 200 bar. Monterad med flowmeter för avläsning av gasflow. Arbetskala 0-35 l/min. Flaskgänga: W24,32x14/1" Utloppsgänga: G3/8"

Art.nr.81963055



ARGON/MIX REDUCERINGSVENTIL MED 2 FLOWMETER

Argon/mix ventil. Max. ingångstryck på 200 bar. Ventilen är monterad med 2 flowmeter för avläsning av gasflow. Används till både skyddsgas och bakgas från samma gasflaska. Arbetskala: 0-34 l/min. Flaskgänga: W24,32x14/1" Utloppsgänga: G3/8"


Art.nr.81963057



ARGON/MIX OPTIMATOR MED FLOWMETER

Argon/mix optimator med inbyggd gassparfunktion. Reducerar gasförbrukningen med upp till 50%. Innebär samtidig färre flaskbyten och därmed ökad effektiv produktions-tid. Flaskgänga: W24,32x14/1" Utloppsgänga: G3/8"

Art.nr.81963041



ARGON/MIX OPTIMATOR MED 2 FLOWMETER

Argon/mix Optimator med 2 flowmeter. Används till både skyddsgas och bakgas från samma gasflaska. Med inbyggd gassparfunktion. Reducerar gasförbrukningen med upp till 50%. Innebär samtidig färre flaskbyten och därmed ökad effektiv produktions-tid. Flaskgänga: W24,32x14/1" Utloppsgänga: G3/8"

Art.nr.81963043



ARGON/BRINT OPTIMATOR MED FLOWMETER

Argon/brint Optimator med inbyggd gassparfunktion. Reducerar gasförbrukningen med upp till 50%. Innebär samtidig färre flaskbyte och därmed ökad effektiv produktions-tid. Flaskgänga: W21,8x14/1"LH Utloppsgänga: G3/8"LH

Art.nr.81963042

Migatronic har ett komplett program av reduceringsventiler och erbjuder även reduceringsventiler till centralanläggningar.



ARGON/BRINT OPTIMATOR MED 2 FLOWMETER

Argon/brint Optimator med 2 flowmeter. Används till både skyddsgas och bakgas från samma gasflaska. Med inbyggd gassparfunktion. Reducerar gasförbrukningen med upp till 50%. Betyder samtidig färre flaskbyten och därmed ökad effektiv produktions-tid. Flaskgånga: W21,8x14/1" LH Utloppsgånga: G3/8" LH

Art.nr.81963044



ACETYLEN REDUCERINGS-VENTIL MED MANOMETER

Acetylen reduceringsventil av hög kvalitet och med stor kapacitet. Max. ingångstryck på 40 bar. Monterad med klocka för avläsning av gasflow. Arbetskala: 0-4 bar Kapacitet: 5 m³/h Flaskgånga: G3/4" ext Utloppsgånga: G3/8" LH

Art.nr.81963065



OXYGEN REDUCERINGSVENTIL MED MANOMETER

Oxygen reduceringsventil av hög kvalitet och med stor kapacitet. Max. ingångstryck på 200 bar. Monterad med klocka för avläsning av gasflow. Arbetskala: 0-16 bar Kapacitet: 30 m³/h Flaskgånga: W21,8x14/1" Utloppsgånga: G3/8"

Art.nr.81963066



NITROGEN REDUCERINGS-VENTIL MED MANOMETER

Nitrogen ventil av hög kvalitet och med stor kapacitet. Max. ingångstryck på 200 bar. Monterad med klocka för avläsning av gasflow. Arbetskala: 0-16 bar Kapacitet: 30 m³/h Flaskgånga: W24,32x14/1" Utloppsgånga: G3/8"

Art.nr.81963334



FORMIER REDUCERINGSVENTIL MED FLOWMETER

Formierventil av hög kvalitet och med stor kapacitet. Max. ingångstryck på 200 bar. Monterad med flowmeter för avläsning av gasflow. Arbetskala: 0-34 l/min. Flaskgånga: W21,8x14/1" LH Utloppsgånga: G3/8" LH

Art.nr.81963067



OPTIMATOR UTTAGSPOST MED FLOWMETER

Optimator uttagspost med inbyggd gassparfunktion. För montering på låsventil vid svetsstället på centralanläggning. Flowmeter med arbetskala: 0-35 l/min. Inloppsgånga: G3/8" Utloppsgånga: G3/8"

Art.nr.81963045



ALTOP ARGON/MIX OPTIMATOR

Argon/mix gassparare monterad med snabbkoppling till Altop. Montering på Altop gasflaska kräver ej ytterligare fittings.

Art.nr.81963316



UTTAGSPOST TILL OXYGEN

Oxygen uttagspost för montering på låsventil på centralanläggning. Ventilen har klocka för avläsning av gasflow. Kapacitet: 30 m³/h Inloppsgånga: G3/8" Utloppsgånga: G3/8"

Art.nr.81963339



UTTAGSPOST TILL ACETYLEN/PROPAN

Acetylen uttagspost för montering på låsventil på centralanläggning. Ventilen har klocka för avläsning av gasflow. Kapacitet: 5 m³/h Inloppsgånga: G3/8" Utloppsgånga: G3/8" LH

Art.nr.81963340



ARGON/MIX OPTIMATOR TILL EFTERMONTERING

Argon/mix Optimator gassparare. För eftermontering på vanliga reduceringsventiler eller uttagsposter. Inloppsgånga: G3/8" Utloppsgånga: G3/8"

Art.nr.81963054



**VÄGGBESLAG FÖR
UTTAGSPOST**
Väggbeslag för montering av
låsventil för uttagsposter.

Art.nr.....81963130



**VINKELSTYCKE TILL
UTTAGSPOST**
Vinkelstycke för montering av
uttagsposter. Gänga: G3/8"

Art.nr.....81963131



**T-STYCKE TILL DUBBEL
UTTAGSPOST**
T-stykke till montering av
dubbel uttagspost. Gänga:
G3/8"

Art.nr.....81963132



LÅSVENTIL FÖR UTTAGSPOST
Låsventil för montering mellan
centralanläggning och uttags-
post. Gänga: G3/8"

Art.nr.....81963133



**LÅSVENTIL FÖR UTTAGSPOST
G3/8L**
Låsventil för montering mellan
centralanläggning och uttags-
post. Gänga: G3/8"L

Art.nr.....81963172



**MANOMETER LÅGTRYCK
ACETYLEN**
Lös lågtrycksmanometer. 0-4
bar. Reservedel till Migatronic
Acetylen reduceringsventil.

Art.nr.....81963140



**MANOMETER HÖGTRYCK CO₂
OCH ARGON/MIX**
Lös högtrycksmanometer. 0-315
bar. Reservedel till Migatronic
Co₂ och argon/mix reducerings-
ventiler.

Art.nr.....81963144



**MANOMETER HÖGTRYCK
ACETYLEN**
Lös högtrycksmanometer. 0-40
bar. Reservedel till Migatronic
Acetylen reduceringsventil.

Art.nr.....81963141



**MANOMETER OXYGEN
LÅGTRYCK**
Lös lågtrycksmanometer. 0-16
bar. Reservedel till Migatronic
oxygen reduceringsventil.

Art.nr.....81963165



**MANOMETER LÅGTRYCK CO₂
OCH ARGON/MIX**
Lös lågtrycksmanometer.
0-35 L/min. Reservedel till
Migatronic Co₂ och argon/mix
reduceringsventiler.

Art.nr.....81963145



UTVÄNDIGT FLOWMETERRÖR
Yttre skyddsglas för flowmeter-
rör. Till reduceringsventiler
m/mutter, ny modell.

Art.nr.....81963137



**MANOMETER HÖGTRYCK
OPTIMATOR**
Lös högtrycksmanometer. 0-315
bar. Reservedel till Migatronic
optimatorer.

Art.nr.....81963127



KOMPLETT FLOWMETERRÖR
Komplett flödesmätarrör
0-34L/min. Utvändig gänga i
skyddsglas. Används till
tidigare modeller.

Art.nr.....81963128



KOMPLETT FLOWMETERRÖR
Komplett flowmeterrör. Till
reduceringsventiler m/mutter,
ny modell.

Art.nr.....81963138



GASFLÖDESMÄTARE
Gasflödesmätare för kontroll
av det faktiska gasflödet i
gaskoppen.

Art.nr.....81010000



UTVÄNDIGT FLOWMETERRÖR
Yttre skyddsglas till
flödesmätarrör. Med utvändig
gänga i glas. Används till tidig-
are modeller.

Art.nr.....81963173



KOMPLETT FLÖDESMÄTARENHET
Komplett flödesmätarenhet med nålventil och flödesmätarrör. Arbetskala 0-35 L/min. Inloppsgänga: G3/8"

Art.nr.81963150



KOMPLETT FLÖDESMÄTARRÖR 20L
Flödesmätarrör komplett till 20 l reduceringsventiler.

Art.nr.81963151



NÅLVENTIL TILL FLÖDESMÄTARENHET
Nålventil för flödesmätarenhet på Migatronic reduceringsventil.

Art.nr.81963156



SLANGNIPPEL MED MUTTER 1/4"
Slangnippel med mutter. Reservedel till Migatronic reduceringsventil med G1/4" utloppsgänga.

Art.nr.81963146



SLANGNIPPEL MED MUTTER 3/8"
Slangnippel med mutter. Reservedel till Migatronic reduceringsventiler med G3/8" utloppsgänga.

Art.nr.81963147



DUBBELT UTTAG TILL REDUCERINGSVENTIL
Monteras om man önskar två uttag på en Migatronic argon eller oxygen reduceringsventil med G3/8" gänga.

Art.nr.81963149



PACKNING TILL FLASKANSLUTNING
2,5 mm flaskpackning . Ø20 - Ø12mm.

Art.nr.81961052



PACKNING TILL FLASKANSLUTNING OPTIMATOR ARGON/MIX
Flaskpackningar till reduceringsventiler för argon/mix. Levereras i 5-pack.

Art.nr.81963129



PACKNING TILL FLASKANSLUTNING ACETYLEN
Flaskpackningar för acetylen reduceringsventiler. Levereras i 5-pack.

Art.nr.81963139



FLASKANSLUTNING CO₂ OPTIMATOR
Lös mutter för flaskanslutning för CO₂ optimator. Gänga: W21,8x14/1"

Art.nr.81963135



FLASKANSLUTNING ARGON/ MIX OPTIMATOR
Lös mutter för flaskanslutning till argon/mix optimator. Gänga: W24,32x14/1"

Art.nr.81963136



BACKSLAGSVENTIL ACETYLEN
Backslagsventil till acetylen, som effektivt stoppar och stänger för bakslag. Utrustad med termosäkring som stänger gas-tillförseln vid överhettning. Kan ej återanvändas efter genomträngande bakslag.

Art.nr.81963121



GASFÖRVÄRMARE CO₂ 220V
Gasförvärmare till CO₂. Placeras mellan flaskan och reduceringsventilen. Används vid stora gasströmmar, där reduceringsventilen löper stor risk för att bli nedkyld. Max. Flow: 1200 L/tim.

Art.nr.81960048



BACKSLAGSVENTIL OXYGEN
Backslagsventil till oxygen, som effektivt stoppar och stänger för bakslag. Utrustad med termosäkring, som stänger gas-tillförseln vid överhettning. Kan ej återanvändas efter genomträngande bakslag.

Art.nr.81963120

Startpaket, gasflaskor m.m.

När du investerar i en Migatronics svetsmaskin, är du på god väg. Men ett perfekt svetsresultat kräver också riktigt tillsatsmaterial, rätt gas och nödvändiga slitdelar. **Kom i gång med svetsningen med en eller flera av Migatronics startpaket - och spar samtidig pengar på ditt samlade köp.**

**STARTPAKET, ROSTFRITT**


Startpaket till 0,8 mm rostfritt stål. Kan användas till trafo-baserade Automig svetsmaskiner med 2-hjulsdrift. Kompletter med 15 kg svetstråd, ventil, matarhjulssats och trådledare.

Art.nr.81100121

**STARTPAKET, ALUMINIUM**

Startpaket till 1,0 mm aluminium. Kan användas till trafo-baserade Automig svetsmaskiner med 2-hjulsdrift. Kompletter med 6 kg svetstråd, ventil, matarhjulssats, trådledare och kontaktrör.

Art.nr.81100120

**SLITDELSLÅDA MED FACKINDELNING**

Slitdelsslåda med fackindelning. Idealisk, överskådlig förvaring av slitdelar till slangpaket. Slitdelarna medföljer ej.

TIG

Art.nr.81100210

MIG

Art.nr.81100211

SLITDELSLÅDOR

Slitdelsslådor med fack ger en överskådlig förvaring av utvalda slitdelar till Migatronics slangpaket. Slitdelar medföljer.

**ML150 stål 0,8 mm**

Art.nr.81100223

ML300 stål 1,0 mm

Art.nr.81100232

TIG 101/301/321 2,4-3,2 mm

Art.nr.81100248

ML250 stål 0,8-1,0 mm

Art.nr.81100224

MV450/550 stål 1,0-1,2 mm

Art.nr.81100216

TIG 201/221/401 1,6-2,4 mm

Art.nr.81100230

ML/MV240 stål 0,6-0,8 mm

Art.nr.81100214

MV400 FKS stål 1,0-1,2 mm

Art.nr.81100236

TIG WP24/DSF225 1,6-2,4 mm

Art.nr.81100238

ML/MV240 stål 1,0 mm

Art.nr.81100231

MV500 FKS stål 1,0-1,2 mm

Art.nr.81100237

ZETA 60

Art.nr.81100233

TIG 101/301/321 1,6-2,4 mm

Art.nr.81100228

ZETA 100

Art.nr.81100239

Se upp med ryggen! Med Migatronics gasflaskvagn undgår du tunga lyft, när du skall transportera och montera en gasflaska på din svetsmaskin.

Miga-Lift

Specialutvecklad vagn för transport av gasflaskor. Med vagnens stora gummi hjul sker transport av gasflaskor på ett säkert och enkelt sätt även på ojämna ytor. När gasflaskan skall placeras på svetsmaskinen häver man den med ett vridhandtag varefter vagnen körs in under svetsmaskinen. Flaskan sänks ned på maskinen och man drar undan vagnen. Miga-Lift är utrustad med en självslående vridmekanik som låser och lyfter gasflaskan samtidigt.

Art.nr. 70619800



SLANGAVLASTNING

Slangavlastningen skyddar slangpaketet och centralanslutningen på svetsmaskinen samt förhindrar att slangpaketet skadas vid slag eller påkörning. Slangavlastningen är till för montering på Migatronic MIG/MAG maskiner med centralanslutning.

Art.nr. 78861400



ADAPTER TILL 5 KG TRÅDRULLE

Trådadapter till svetsmaskinens trådnäv tillsammans med 5 kg/ D200 trådspolar.

Art.nr. 45050333



KOLBÅGETÅNG K4000

Kolbågetång komplett med kabel. Totallängd är 220 cm. K4000 är klassificerad till 1.000 Amp. Utöver kolbågelektroder skall man använda tryckluft med slangen.

Art.nr. 81899001



TRÅDADAPTER TILL METALLSPOLE

Trådadapter i plast. Används vid byte från plastspole (D300) till metallspole (K300)

Art.nr. 81899017



KOLBÅGELEKTRODER

Kolbågelektroder, 5 x 305 mm.
Art.nr. 81899005

Kolbågelektroder, 9,5 x 305 mm.
Art.nr. 81899010

Kolbågelektroder, 6 x 305 mm.
Art.nr. 81899006

Kolbågelektroder, 12,7 x 305 mm.
Art.nr. 81899013

Kolbågelektroder, 8 x 305 mm.
Art.nr. 81899008

Kemikalier

Migatronics kemikalieprodukter hjälper till att få optimalt svetsresultat. Alla produkter följer gällande lagkrav för bevaring och dokumentation. 16 pkt.-säkerhetsdatablad hittar du på www.migatronic.se.



MIG SVETSVÄSKA, 10 L
Godkänd till galvanisering utan extra rengöring. Motverkar, att svetsprut sätter sig på ämnet och gaskåpan, vilket minskar behovet för underhåll av svetsutrustningen. Koncentrerad vätska: undvik överdosering. Levereras i 10 liters dunk.

Art.nr.....81950034



SILIKONFRI MIG-SPRAY, 25 KG
Silikonfri Mig Spray för påfyllning. Leveras i dunk à 25 kg.

Art.nr.....81950028



MIG-PASTA, 300 G
Svets- och skyddspasta. Skyddar gaskåpor mot slagg. Tillverkad på rena naturprodukter. Innehåller ej silikon. Levereras i dosa à 300 g.

Art.nr.....81950026
81,50



MIGALUBE 50 ML
Vattenfast torrsmörjmedel till rengöring av Migatronic plast-matarhjul. Smörjmedlet ger en mycket hållbar och droppfri smörjninghinna som minimerar slitage i de rörliga delarna. Smörjmedlet avvisar damm, smuts och slipmedel.

Art.nr.....99150000
160,00



GRØN KØLEVÆSKE, 5 L -12° C
Miljøvenlig kølevæske til vandkølede svejsemaskiner. Frostsikker ned til -12° C. Leveres i dunk á 5 liter. Anvendelse af korrekt kølevæske sikrer længere standtid på svejsemaskinen.

Art.nr.....99290506
301,00



KONCENTRERAD KYLVÄSKA
Frostskydd till temperaturer under -12° C. Levereras i dunk á 1 liter.
Blandingsförhållande:
Temperatur / Tillsätt koncentrat pr. liter färdigblandad kylväska
-21° C / 1 dl
-24° C / 2 dl
-27° C / 3 dl
Art.nr.....99290508

Original reservdelar

Med Migatronics original reservdelar är du säker på korrekt underhåll av din svetsutrustning - och därmed optimal livslängd. I katalogen visar vi blott ett litet urval av våra original Migatronics reservdelar. Övriga rekommenderade reservdelar finner du i våra reservdelslistor/manualer på www.migatronics.se

Multistick, dixiekontakt, återledarklämmor och elektrodhållare



MULTISTICK 6-POLIG

1. Multistick, hona:
Art.nr. 17200001

2. Multistick, hane:
Art.nr. 17210001

3. Multistickhus av plast till
montering på maskin:
Art.nr. 18200002

4. Multistickhus av metall till
montering på slang:
Art.nr. 18200101

5. Multistickhus av metall till
montering på maskin:
Art.nr. 18200102

6. Förlängning till multistickhus
av metall till montage på slang:
Art.nr. 18200103

7. Samlingsdosa, metall:
Art.nr. 74348002

MULTISTICK 8-POLIG

8. Multistick, hona:
Art.nr. 17200023

9. Multistick, hane:
Art.nr. 17210024

MULTISTICK 19-POLIG

11. Multistick, hane:
Art.nr. 17210026

MULTISTICK 4-POLIG

12. Multistick, hona:
Art.nr. 17200030

13. Multistick, hane:
Art.nr. 17210030

MULTISTICK 7-POLIG

14. Multistick, hona:
Art.nr. 17200056

15. Multistick, hane:
Art.nr. 17210057



DIXIKOPPLING, HANE

10-25 mm² ø10
Art.nr. 18120006

35-50 mm² ø13
Art.nr. 18120002

50-70 mm² ø13
Art.nr. 18120003

70-95 mm² ø13
Art.nr. 18120004

DIXIBUSSNING, HONA

10-25 mm² ø10
Art.nr. 18110001

35-50 mm² ø13
Art.nr. 18110002

50-70 mm² ø13
Art.nr. 18110003

FÖRLÄNGNINGSKONTAKT, HONA

10-25 mm² ø10
Art.nr. 18110101

35-50 mm² ø13
Art.nr. 18110102

70-95 mm² ø13
Art.nr. 18110103



MMA ELEKTRODHÅLLARE

Helisolerande gummikåpa.
2 pos. med svetsvinkel på 45°
eller 90°. Optimal strömöver-
föring. Skruvtyp till optimal
elektrodfästning.

200 A Art.nr. 80550010

450 A Art.nr. 80550009

600 A Art.nr. 80550008

MMA ELEKTRODEHÅLLARE "KROKODILNÄBB"

300 A Art.nr. 80550037

400 A Art.nr. 80550035

600 A Art.nr. 80550036


200 A Art.nr. 80550038



LÖST HUVUD TILL MMA ELEKTRODHÅLLARE

45/90° 200 A
Art.nr. 80550027

45/90° 450 og 600 A
Art.nr. 80550028



ÅTERLEDARKLÄMMOR

250 A Art.nr. 80560010

400 A Art.nr. 80560011

500 A Art.nr. 80560012

FJÄDERÅTERLEDARKLÄMMOR

200 A Nevada 200
Art.nr. 80560001

300 A Nevada 350

Art.nr. 80560002

SKRUVÅTERLEDARKLÄMMOR

600 A
Art.nr. 80560009

MIGATRONIC WORLDWIDE

www.migatronic.fi
www.migatronic.no
www.migatronic.se
www.migatronic.dk
www.migatronic.co.uk
www.migatronic.nl
www.migatronic.de
www.migatronic.cz
www.migatronic.fr
www.migatronic.it
www.migatronic.hu
www.migatronic.in
www.migatronic.cn

www.migatronic.com

Migatronic Svetsmaskiner AB

Näås Fabriker, Box 5015
Mellersta Fabriken plan 4, 448 50 Tollered
Tel: (+46) 031 44 00 45
Telefax: (+46) 031 44 00 48
www.migatronic.se